


KAMMER VAKUUMVERPACKER ECO CAM350ED

SKU: CAM350ED

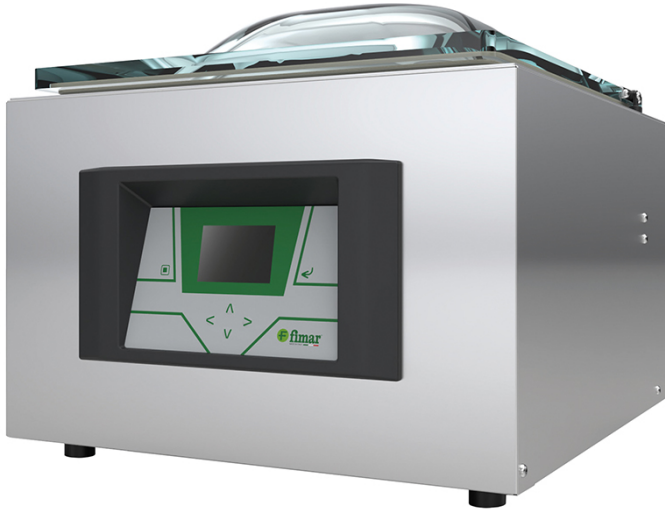

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Kw Leistung	<u>0,85 kW (1,2 HP)</u>
Stromversorgung	<u>230V/1N/50-60Hz</u>
Schweißleiste	<u>350 mm</u>
Vakuumpumpe	<u>12 m³/h</u>
Max. erreichbares Vakuum	<u>98%</u>
Nützliche Kammerabmessungen	<u>360 x 400 x 190(h) mm</u>
Maschinenabmessungen (l x l x h -mm)	<u>460 x 500 x 430(h) mm</u>
Nettogewicht (kg)	<u>42</u>
Bruttogewicht (Kg)	<u>48</u>
Verpackungsgröße (B x T x H -mm)	<u>600 x 650 x 680(h) mm</u>
Verpackungsvolumen (m³)	<u>0.265</u>

Maschine zur Verlängerung der Haltbarkeit von Lebensmitteln, die die organoleptischen Eigenschaften intakt hält und die Vermehrung von Bakterien bei niedrigen Temperaturen verhindert. Gehäuse aus Edelstahl - Innenschüssel aus Edelstahl AISI 304 - Schüssel mit abgerundeten Ecken - Plexiglasdeckel - automatische Deckelöffnung am Zyklusende - 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay mit 5 speicherbaren Programmen - Vakuum- und Siegeleinstellung - Kolbensiegelsystem mit abnehmbarer Siegelschiene ohne Kabel - DVP-Ölpumpe - Marinierfunktion. Tischmodelle.

