


KAMMER VAKUUMVERPACKER TOP CAM300TD

SKU: CAM300TD

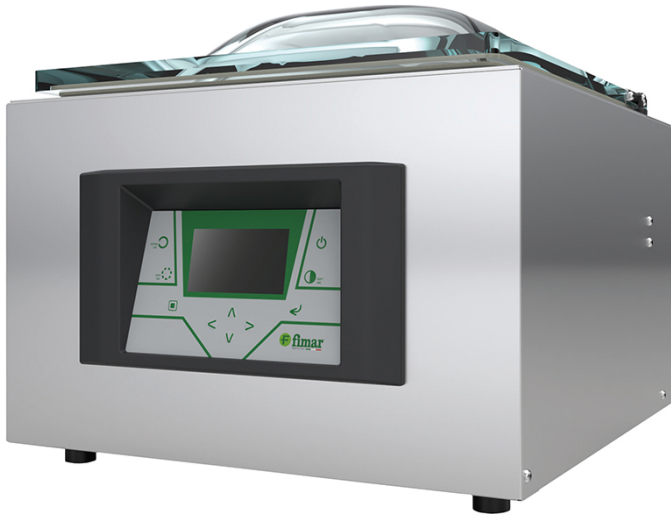

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Kw Leistung	<u>0,75 kW (1 HP)</u>
Stromversorgung	<u>230V/1N/50-60Hz</u>
Schweißleiste	<u>300 mm</u>
Vakuumpumpe	<u>8 m³/h</u>
Max. erreichbares Vakuum	<u>98%</u>
Nützliche Kammerabmessungen	<u>310 x 350 x 190(h) mm</u>
Maschinenabmessungen (l x l x h -mm)	<u>410 x 460 x 430(h) mm</u>
Nettogewicht (kg)	<u>38</u>
Bruttogewicht (Kg)	<u>44</u>
Verpackungsgröße (B x T x H -mm)	<u>470 x 550 x 680(h) mm</u>
Verpackungsvolumen (m3)	<u>0.176</u>

Maschine zur Verlängerung der Haltbarkeitsdauer von Lebensmitteln, wobei die organoleptischen Eigenschaften erhalten bleiben und das Bakterienwachstum bei niedrigen Temperaturen verhindert wird. Gehäuse aus Edelstahl - Innenbehälter aus Edelstahl AISI 304 - Behälter mit abgerundeten Ecken - Deckel aus Plexiglas - automatisches Öffnen des Deckels am Ende des Zyklus - 4,3" TFT-Farb-LCD-Bedienfeld mit 20 speicherbaren Programmen - 9 Kochprogramme - Vakuumsensor - Ölreinigungsfunktion in der Pumpe und Soft Air serienmäßig eingebaut - Kolbenverschlusssystem mit abnehmbarem Siegelstab ohne Kabel - Vorrüstung für Inertgaszufuhr - BUSCH-Pumpe (made in Germany) - Step-Vac- und Extra-Vakuum-Funktionen inklusive. Tischmodelle.

