


SOUS VIDE À CLOCHE ECO CAM300ED

SKU: CAM300ED

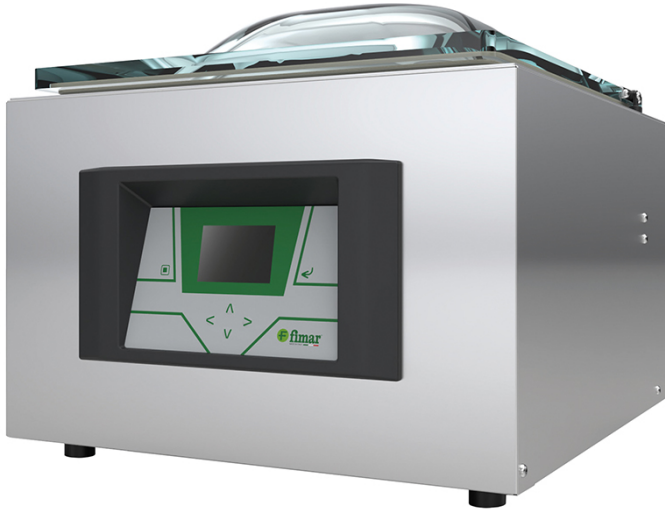

ADDITIONAL INFORMATION

Puissance Kw	<u>0,75 kW (1 HP)</u>
Tension	<u>230V/1N/50-60Hz</u>
Barre de soudure	<u>300 mm</u>
Pompe à vide	<u>8 m³/h</u>
Vide max. réalisable	<u>98%</u>
Dimensions utiles de la chambre	<u>310 x 350 x 190(h) mm</u>
Dimensions de la machine (l x p x h - mm)	<u>410 x 460 x 430(h) mm</u>
Poids net (kg)	<u>38</u>
Poids brut (Kg)	<u>44</u>
Dimensions de emballage (l x p x h -mm)	<u>470 x 550 x 680(h) mm</u>
Volume emballage (m3)	<u>0.176</u>

Machine pour prolonger les temps de conservation des aliments, maintenir intactes les caractéristiques organoleptiques et empêcher la prolifération des bactéries à basse température. Corps en acier Inox - cuve intérieure en acier Inox AISI 304 - cuve avec coins arrondis - couvercle en plexiglas - ouverture automatique du couvercle en fin de cycle - Panneau de commande LCD couleur TFT 3,5" avec 5 programmes mémorisables réglage du vide et de la soudure - système de soudage à piston avec barre de soudage amovible sans câbles - pompe à bain d'huile DVP. fonction de marinade. Modèles de table.

