


SOTTOVUOTO CAMPANA TOP CAM500TD

SKU: CAM500TD

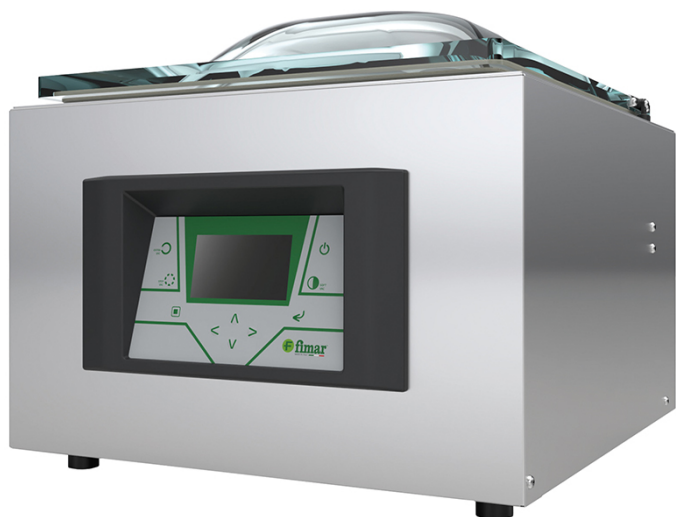

DATI TECNICI

Potenza Kw	<u>1,1 kW (1,5 HP)</u>
Alimentazione	<u>230V/1N/50-60Hz</u>
Barra saldante	<u>500 mm</u>
Pompa vuoto	<u>20 m³/h</u>
Vuoto max ottenibile	<u>98%</u>
Dimensioni utili della camera	<u>520 x 520 x 220(h) mm</u>
Dimensioni macchina (l x l x h mm)	<u>610 x 630 x 500(h) mm</u>
Peso netto (kg)	<u>72</u>
Peso lordo (Kg)	<u>79</u>
Dimensioni imballo (l x l x h mm)	<u>700 x 700 x 720(h) mm</u>
Volume imballo (m3)	<u>0.353</u>

Macchina per prolungare i tempi di conservazione degli alimenti mantenendone intatte le caratteristiche organolettiche e impedendone la proliferazione batterica a basse temperature. Carcassa in acciaio inox - vasca interna in acciaio inox AISI 304 - vasca con angoli arrotondati - coperchio in plexiglass - apertura automatica del coperchio a fine ciclo - pannello comandi LCD da 4,3" TFT a colori con 20 programmi memorizzabili - 9 programmi chef - sensore di vuoto - funzione di pulizia olio in pompa e soft air inseriti di serie - sistema di saldatura a pistoncini con barra saldante estraibile senza cavi - predisposizione per immissione gas inerte - pompa BUSCH (made in Germany) - funzioni step vac ed extra vacuum incluse. Modelli da banco.

